

Spindelkugellager HY S 61902 C TXM P4+

07.05.2024



Komponenten


Lagerbezeichnung:	HY S 61902 C TXM
Lagerbauform:	S
Baureihe / Größe:	61902
Kugelwerkstoff:	Keramik
Käfig:	TXM
Genauigkeit:	P4+
Hauptmaße [d x D x B]:	15 x 28 x 7 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r} : 2360 N
Dyn. Tragzahl	C_r : 4500 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U : 90 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett} : 74250 1/min
Drehzahlgrenze	n_{Ol} : 99000 1/min
Vorspannung Leicht	L: 22 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 20 N/ μ m
Vorspannung Mittel	M: 70 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 33 N/ μ m
Vorspannung Schwer	S: 140 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 45 N/ μ m
Federvorspannung	Ff: 100 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d: 15 mm	Durchmesser für Öleinspritzung	d_T : 20.2 mm
Außendurchmesser	D: 28 mm	Teilkreisdurchmesser	d_m : 21.5 mm
Breite	B: 7 mm	Innendurchmesser Außenring	D_1 : 24.3 mm
Kugeldurchmesser	D_w : 3.969 mm	Kantenradius Umbauteil	$r_{a \max}$: 0.3 mm
Kugelanzahl	Z: 13	Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b \max}$: 0.3 mm
Kantenabstand	$r_{1,2 \min}$: 0.3 mm	Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b \min}$: 17.1 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4 \min}$: 0.3 mm	Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b \max}$: 26.3 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1 : 18.7 mm	Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2 : 25.5 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2 : -	Gewicht	m: 0.013 kg
		Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0: 15°

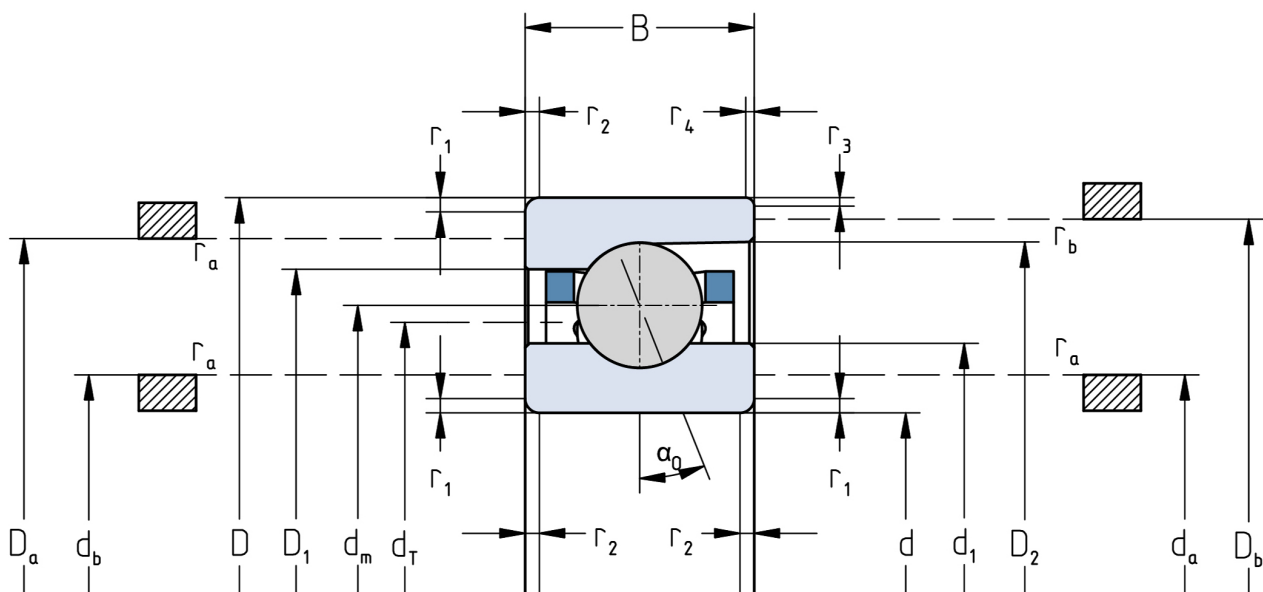

Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.