Spindelkugellager HY KH 6003 E TXM P4+

07.05.2024

Komponenten

Lagerbezeichnung:	HY KH 6003 E TXM
Lagerbauform:	KH
Baureihe / Größe:	6003
Kugelwerkstoff:	Keramik
Käfig:	TXM
Deckscheibe:	2RZ optional (mit Befettung)
Genauigkeit:	P4+
Hauptmaße [d x D x B]:	17 x 35 x 10 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r}:	1620 N
Dyn. Tragzahl	C_r:	3600 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U:	62 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett}:	69750 1/min
Drehzahlgrenze	$n_{Öl}$:	93000 1/min
Vorspannung Leicht	L:	30 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	47 N/µm
Vorspannung Mittel	M:	90 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	70 N/µm
Vorspannung Schwer	S:	180 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	90 N/µm
Federvorspannung	Ff:	120 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d:	17 mm
Außendurchmesser	D:	35 mm
Breite	B:	10 mm
Kugeldurchmesser	D_w:	3.969 mm
Kugelanzahl	Z:	15
Kantenabstand	$r_{1,2\ min}$:	0.3 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4\ min}$:	0.3 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1:	22.7 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2:	22 mm
Durchmesser für Öleinspritzung	d_T:	24.2 mm
Teilkreisdurchmesser	d_m:	25.6 mm
Innendurchmesser Außenring	D_1:	28.4 mm
Kantenradius Umbauteil	$r_{a\ max}$:	0.3 mm
Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b\ max}$:	0.3 mm
Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b\ min}$:	19.2 mm
Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b\ max}$:	33.4 mm
Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2:	29.6 mm
Gewicht	m:	0.037 kg
Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0:	25°

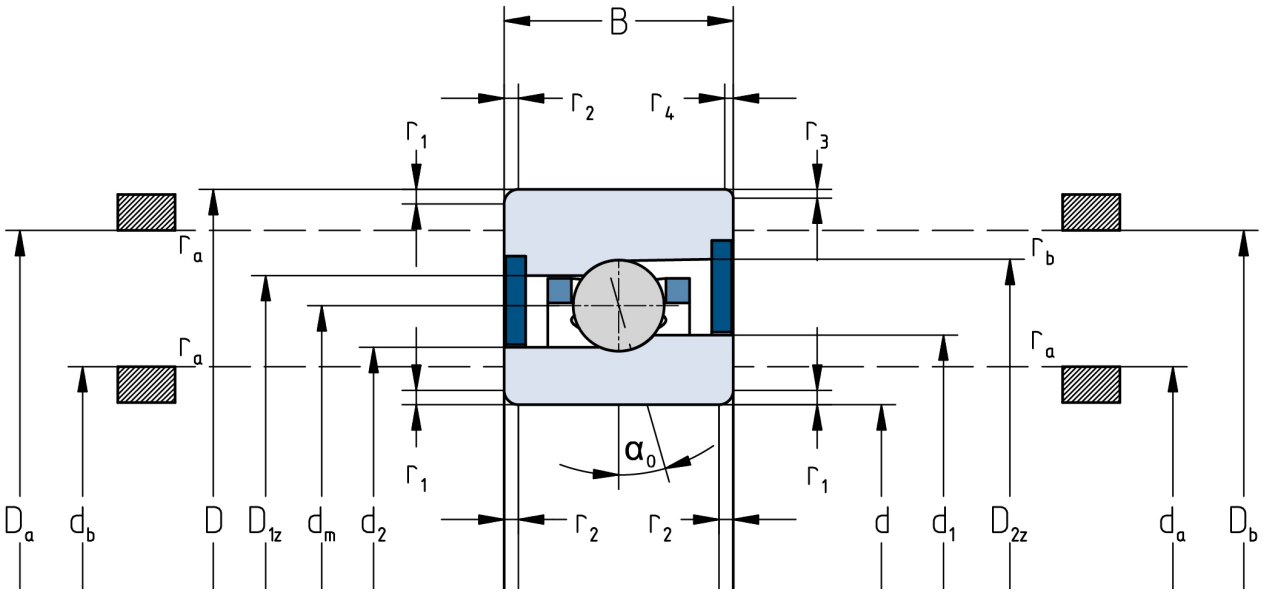

Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.