Spindelkugellager HY S 6206 C TXM P4+

07.05.2024

Komponenten

Lagerbezeichnung:	HY S 6206 C TXM
Lagerbauform:	S
Baureihe / Größe:	6206
Kugelwerkstoff:	Keramik
Käfig:	TXM
Genauigkeit:	P4+ (UP+ auf Anfrage)
Hauptmaße [d x D x B]:	30 x 62 x 16 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r}:	16200 N
Dyn. Tragzahl	C_r:	25000 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U:	612 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett}:	34500 1/min
Drehzahlgrenze	$n_{Öl}$:	46000 1/min
Vorspannung Leicht	L:	130 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	54 N/µm
Vorspannung Mittel	M:	380 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	88 N/µm
Vorspannung Schwer	S:	760 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	125 N/µm
Federvorspannung	Ff:	670 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d:	30 mm
Außendurchmesser	D:	62 mm
Breite	B:	16 mm
Kugeldurchmesser	D_w:	9.525 mm
Kugelanzahl	Z:	13
Kantenabstand	$r_{1,2\ min}$:	1 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4\ min}$:	0.6 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1:	40.4 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2:	-
Durchmesser für Öleinspritzung	d_T:	43.6 mm
Teilkreisdurchmesser	d_m:	46 mm
Innendurchmesser Außenring	D_1:	52.1 mm
Kantenradius Umbauteil	$r_{a\ max}$:	1 mm
Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b\ max}$:	0.6 mm
Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b\ min}$:	35.8 mm
Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b\ max}$:	57.6 mm
Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2:	55.7 mm
Gewicht	m:	0.17 kg
Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0:	15°

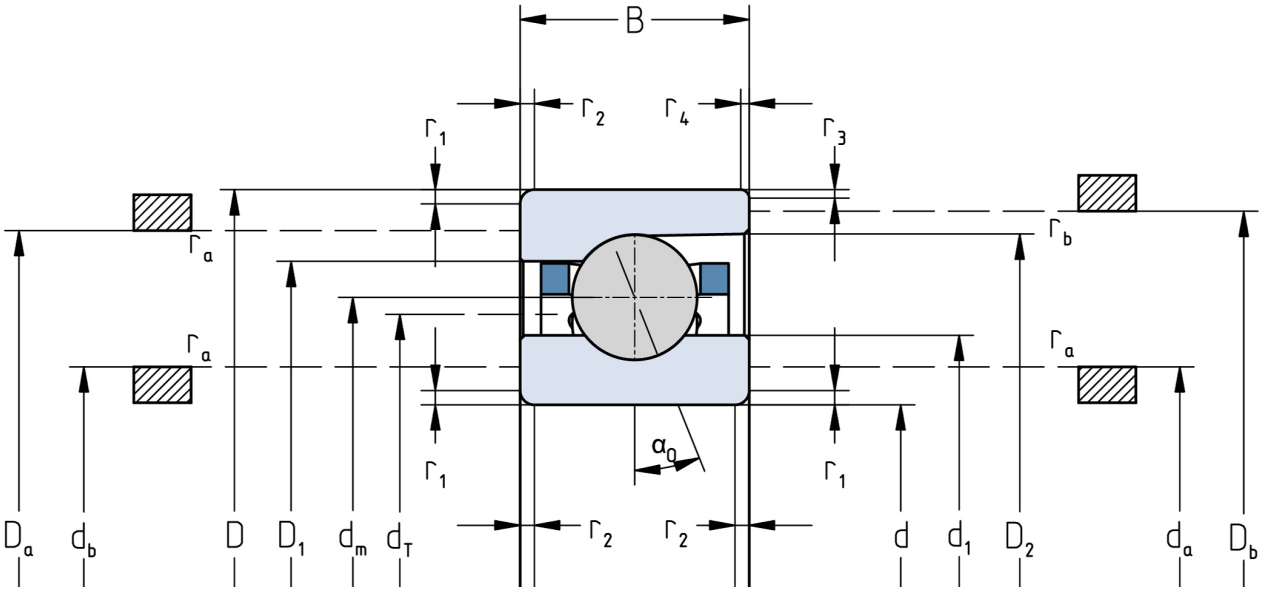

Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.