

Spindelkugellager HY S 6011 C TXM P4+

07.05.2024



Komponenten


Lagerbezeichnung:	HY S 6011 C TXM
Lagerbauform:	S
Baureihe / Größe:	6011
Kugelwerkstoff:	Keramik
Käfig:	TXM
Genauigkeit:	P4+ (UP+ auf Anfrage)
Hauptmaße [d x D x B]:	55 x 90 x 18 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r} : 28500 N
Dyn. Tragzahl	C_r : 32500 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U : 1066 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett} : 22125 1/min
Drehzahlgrenze	n_{Oil} : 29500 1/min
Vorspannung Leicht	L: 160 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 76 N/μm
Vorspannung Mittel	M: 490 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 125 N/μm
Vorspannung Schwer	S: 980 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 176 N/μm
Federvorspannung	Ff: 1160 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d: 55 mm	Durchmesser für Öleinspritzung	d_T : 69.8 mm
Außendurchmesser	D: 90 mm	Teilkreisdurchmesser	d_m : 72.5 mm
Breite	B: 18 mm	Innendurchmesser Außenring	D_1 : 78.2 mm
Kugeldurchmesser	D_w : 9.525 mm	Kantenradius Umbauteil	$r_{a max}$: 1 mm
Kugelanzahl	Z: 20	Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b max}$: 1 mm
Kantenabstand	$r_{1,2 min}$: 1.1 mm	Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b min}$: 61.4 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4 min}$: 1 mm	Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b max}$: 84.6 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1 : 66.8 mm	Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2 : 82.2 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2 : -	Gewicht	m: 0.345 kg
		Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0: 15°

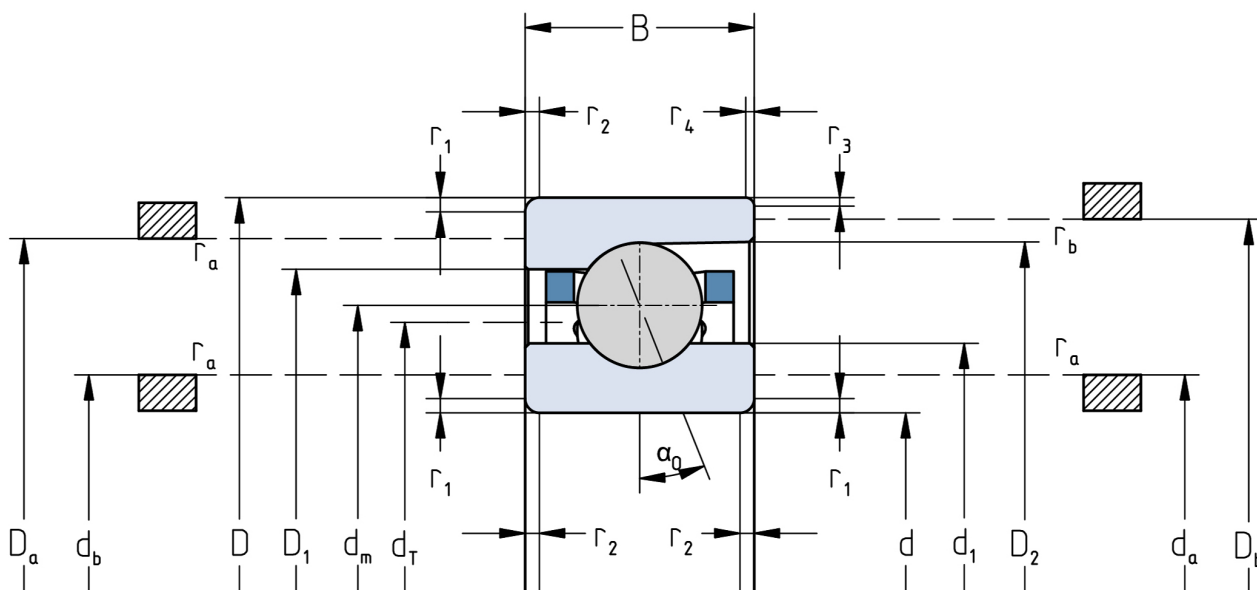

Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.