


TSA 100 x 315


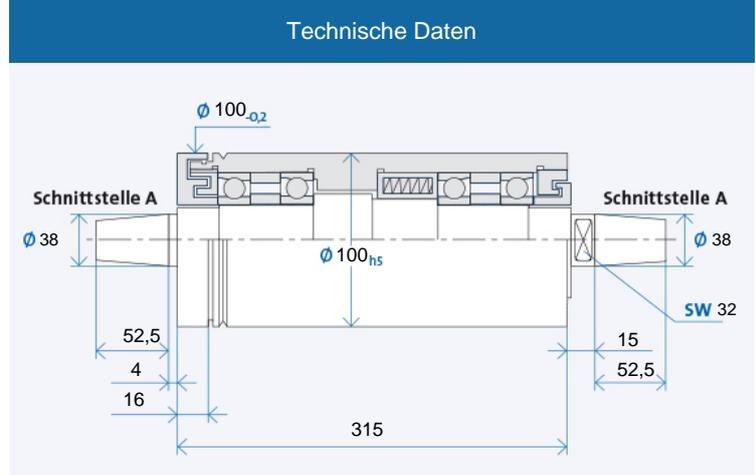


Maximale Drehzahl n_{max} [min⁻¹]* für Lagerausführung:


Stahl (Stahl)	15000
Hybrid (Option)	20000

* ohne Werkzeug

Bestellbezeichnung: TSA 100 x 315 R für Rechtslauf, L für Linkslauf

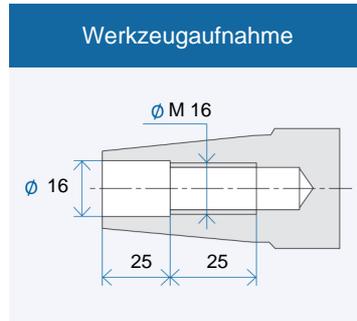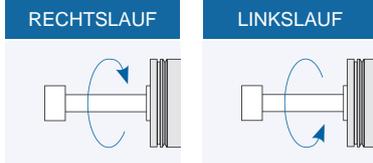


Werkzeugaufnahme: Kegel 1 : 7,5
Nennwert, genauer Kegelwinkel nach GMN Standard

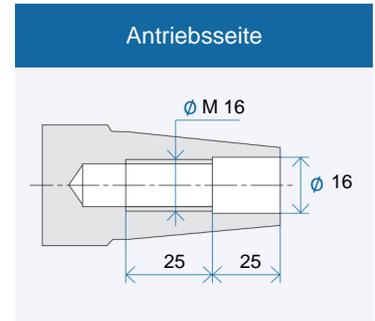


Antriebsseite: Kegel 1 : 7,5
Nennwert, genauer Kegelwinkel nach GMN Standard

Zubehör

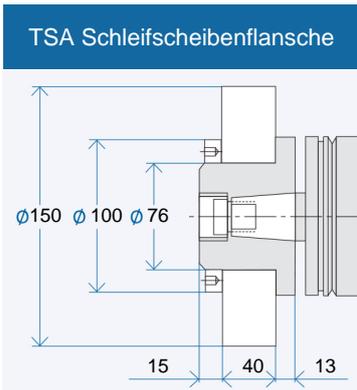


Bestellbezeichnung Flansch: AX₁/X₂/X₃
 X₁: Schnittstelle: 07/08/...
 X₂: Flanschausführung: MO/MS
 X₃: Schleifscheibe: K = Korund-Schleifscheibe, D = Diamant-/CBN-Schleifscheibe
 Abzieher für Flansch: AX₁/X₂
 Auswuchtdorn für Flansch: AX₁

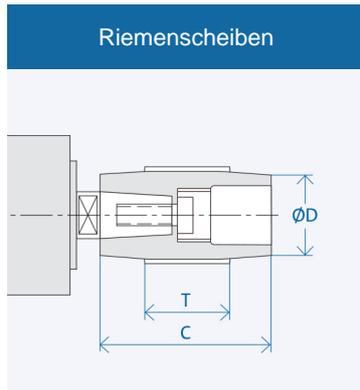

Schnittstelle	Abmessungen [mm]		
	D	C	T
A 38	50	80	60
	63	80	60
	160	80	60

Bestellbezeichnung Riemenscheibe: AX₁-X₂
 X₁: Schnittstelle: 07/08/...
 X₂: Zahl aus Spalte D
 Abzieher für Riemenscheibe: AX₁/...

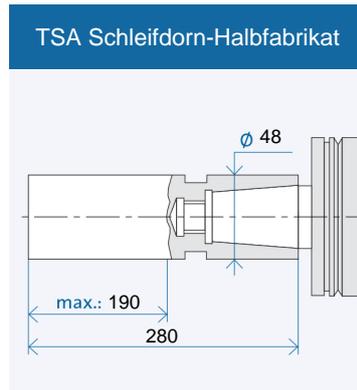

Bestellbezeichnung Halbfabrikat: AX₁
 X₁: Schnittstelle 10/13/...