Spindelkugellager SM 6014 C TA P4+

07.05.2024

Komponenten

Lagerbezeichnung:	SM 6014 C TA
Lagerbauform:	SM
Baureihe / Größe:	6014
Kugelwerkstoff:	Stahl 100Cr6
Käfig:	TA
Deckscheibe:	2RZ auf Anfrage
Genauigkeit:	P4+ (UP+ auf Anfrage)
Hauptmaße [d x D x B]:	70 x 110 x 20 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r}:	25500 N
Dyn. Tragzahl	C_r:	35500 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U:	1328 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett}:	16500 1/min
Drehzahlgrenze	$n_{Öl}$:	22000 1/min
Vorspannung Leicht	L:	180 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	66 N/µm
Vorspannung Mittel	M:	500 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	99 N/µm
Vorspannung Schwer	S:	1000 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	134 N/µm
Federvorspannung	Ff:	1450 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d:	70 mm
Außendurchmesser	D:	110 mm
Breite	B:	20 mm
Kugeldurchmesser	D_w:	11.906 mm
Kugelanzahl	Z:	21
Kantenabstand	$r_{1,2\ min}$:	1.1 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4\ min}$:	1 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1:	82.6 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2:	-
Durchmesser für Öleinspritzung	d_T:	86.6 mm
Teilkreisdurchmesser	d_m:	90 mm
Innendurchmesser Außenring	D_1:	97.4 mm
Kantenradius Umbauteil	$r_{a\ max}$:	1 mm
Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b\ max}$:	1 mm
Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b\ min}$:	77.3 mm
Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b\ max}$:	103.9 mm
Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2:	102 mm
Gewicht	m:	0.6 kg
Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0:	15°

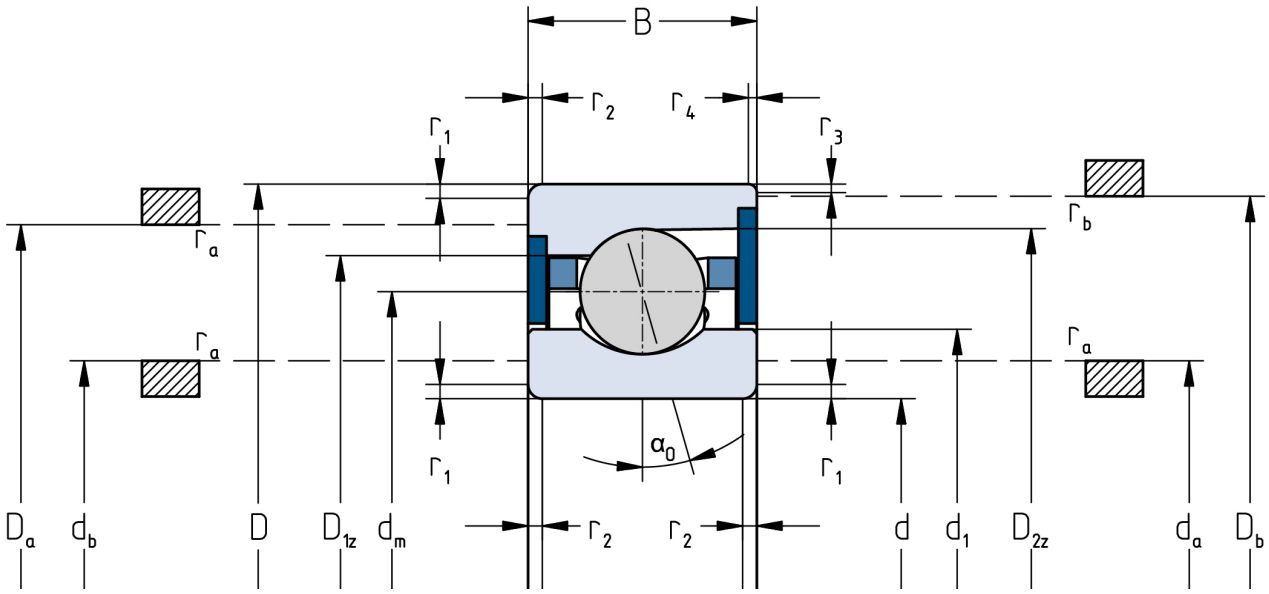

Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.