Spindelkugellager S 619/6 C TA P4+

07.05.2024

Komponenten

Lagerbezeichnung:	S 619/6 C TA
Lagerbauform:	S
Baureihe / Größe:	619/6
Kugelwerkstoff:	Stahl 100Cr6
Käfig:	TA
Genauigkeit:	P4+
Hauptmaße [d x D x B]:	6 x 15 x 5 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r}:	515 N
Dyn. Tragzahl	C_r:	1320 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U:	27 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett}:	123750 1/min
Drehzahlgrenze	$n_{Öl}$:	165000 1/min
Vorspannung Leicht	L:	7 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	8 N/µm
Vorspannung Mittel	M:	20 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	12 N/µm
Vorspannung Schwer	S:	40 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	17 N/µm
Federvorspannung	Ff:	30 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d:	6 mm
Außendurchmesser	D:	15 mm
Breite	B:	5 mm
Kugeldurchmesser	D_w:	2.381 mm
Kugelanzahl	Z:	9
Kantenabstand	$r_{1,2\,min}$:	0.2 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4\,min}$:	0.2 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1:	8.5 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2:	-

Durchmesser für Öleinspritzung	d_T:	9.4 mm
Teilkreisdurchmesser	d_m:	10.3 mm
Innendurchmesser Außenring	D_1:	12.1 mm
Kantenradius Umbauteil	$r_{a\,max}$:	0.2 mm
Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b\,max}$:	0.2 mm
Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b\,min}$:	7.4 mm
Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b\,max}$:	14 mm
Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2:	12.7 mm
Gewicht	m:	0.004 kg
Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0:	15°

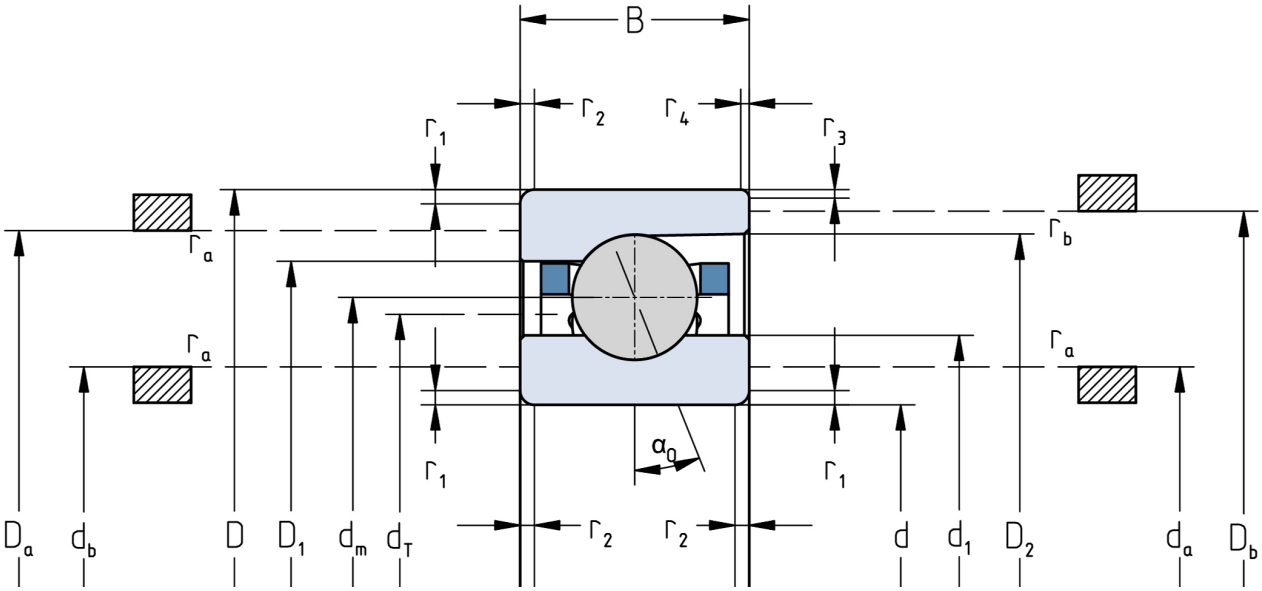

Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.